



EQUIPOS DE  
**ALTO RENDIMIENTO**  
PARA LOS TALLERES  
**DEL HOGAR**

Las herramientas Energy son equipos amigables, potentes y prácticos para el hobbista con exigencia de acabados profesionales, hazlo fácilmente y no dejes las cosas para después, dinámicos y con el precio correcto para no buscar más opciones



CATÁLOGO EN LÍNEA



ESCANÉAME

NIVEL DE EFICIENCIA EN USO

03 02 01





HERRAMIENTA ELÉCTRICA

NIVEL DE USO

3-2-1

HOBBISTA SEMIPROFESIONAL



4 1/2" DISCO

650 W 120V/60 Hz

Esmeriladora Angular

CÓDIGO

AG15/3/120

NOM

Mango auxiliar 2 posiciones  
Peso 1,6 kg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	DISCO	POTENCIA	VOLTAJE
1	n <sub>0</sub> = 12000/min	4 1/2"	650W	120V /60 Hz



1/2" BROQUERO

550 W 120V/60 Hz

Rotomartillo

CÓDIGO

ID13/2/120

NOM

Capacidad 1/2" en concreto  
Peso 1,5 kg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	BROQUERO	POTENCIA	VOLTAJE
1	n <sub>0</sub> = 0-2800/min	1/2"	550W	120V /60 Hz

2 FUNCIONES TALADRO ROTOMARTILLO

VELOCIDAD VARIABLE & Reversa



7" DISCO

1300 W 120V/60 Hz

VELOCIDAD VARIABLE

DIAL 6 VELOCIDADES



Lijadora Pulidora

CÓDIGO

PS180/1/120

NOM

Eje Roscado de 5/8"  
Regulador de perilla  
Carbones auto - desconectables  
Mango auxiliar  
Peso 2,75 kg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	DISCO	POTENCIA	VOLTAJE
1	n <sub>0</sub> = 600-3000/min	7"	1300W	120V /60 Hz



CÓDIGO

**COS14/2/120**

SIN DISCOS



**14"**

DISCO

**1850 W**  
120V/60 Hz

### Tronzadora de Metales

CÓDIGO

**COS14/2/120 PLUS**

Prensa para sujeción de materiales con sistema de liberación rápida

Peso 11,5kg

**NOM**

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	DISCO	POTENCIA	VOLTAJE
<b>1</b>	$n_0 = 3900/\text{min}$	14"	1850W	120V /60 Hz



Perilla de traba de Disco



Prensa Ajustable



**DESINFECTA TUS ÁREAS**



VIDEO DE USO

escanéa con tu celular

YouTube synergy herramientas

### ATOMIZAR

Alcohol a 70° o Líquido Sanitizante para **COMBATIR el CORONAVIRUS** COVID-19

**QuickRelease System**

**450 W**  
120V /60 Hz

Equipo para Pintar

CÓDIGO

**AS10/2/120**

Incluye Viscosímetro  
Caudal de aire 1150ml/min  
Capacidad de pintura 800ml  
Peso 2,2 kg

NIVEL	DIÁMETRO DE BOQUILLA	ANCHO DE PINTADO	
		MM	PULG
<b>1</b>	1,8 mm	15 ~ 230	3/8" ~ 9"

**NOM**


### HVLP SYSTEM

High Volumen Low Pressure

Alto volúmen baja presión

**1,5-3,0 PSI**

PRESIÓN DE TRABAJO

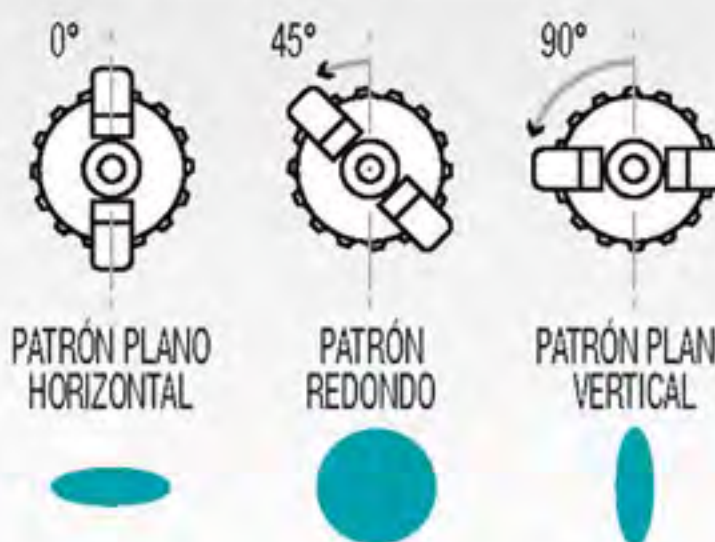

PATRÓN PLANO HORIZONTAL

PATRÓN REDONDO

PATRÓN PLANO VERTICAL

NOTA: Las imágenes son de carácter ilustrativo, el producto real puede variar sin previo aviso.

# HERRAMIENTA A BATERÍA

**NUEVO**



Tiempo de uso 30 min.  
Recarga 2hrs.

**10" CORTE CON HILO**

Bordeadora Recargable  
CÓDIGO **T320/18 C1**  
Cargador 120V/60Hz  
1 Batería 18V  
1,95 kg

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO- RPM	CAPACIDAD	TUBO
<b>3</b>	$n_0 = 8500/\text{min}$	11"-300mm	12"-320mm

NIVEL DE USO **3-2-1** HOBBISTA SEMIPROFESIONAL

**NUEVO**



LITIO ION  
**18V**

Cortasetos Recargable  
Cargador 120V/60Hz  
1 Batería 18V  
Peso 2,1 kg

CÓDIGO **H16/18 C1**

Recarga 60 min

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	CAPACIDAD	LONGITUD DE CORTE	LONGITUD DE HOJA
<b>3</b>	$n_0 = 0 \sim 1300$	16mm-0,63"	450mm-17,2"	25 Nm

LITIO ION  
**18V**



Soplador Recargable  
Cargador 120V/60Hz  
1 Batería 18V  
**2,2kg**

CÓDIGO **B180/18**

**NUEVO**

VELOCIDAD DE SOPLADO **54m/s (121MPH)**

Recarga 60 min

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO- RPM		VELOCIDAD DE SOPLADO	VOLUMEN DE SOPLADO
	BAJA	ALTA		
<b>3</b>	$n_0 = 1200/\text{min}$	$n_0 = 18000/\text{min}$	54m/s	12,5m <sup>3</sup> /min



**NUEVO**

# KIT ENERGY JARDINERÍA

CÓDIGO TPJ41/18 C2



TALADRO ROTOMARTILLO ID13/1/18

+



BORDEADORA T320/18

+



SOPLADOR B180/18

+



2 Baterías 18V - 1,5 Ah



CORTASETOS H16/18



**NUEVO**



VELOCIDAD VARIABLE & Reversa

1/2" BROQUERO



1 Batería 18V - 1,5 Ah

Torque MAX **35Nm**  
310 lbf·pg

2 VELOCIDADES MECÁNICAS



Taladro Rotomartillo

CÓDIGO ID13/18 C1

Boquero ajustable a una mano  
Cargador 120V/60Hz  
Posiciones de torque 18+1  
Peso 1,23 kg

VELOCIDAD EN VACIO- RPM

**NOM**

NIVEL	BAJA	ALTA	BATERÍA	TORQUE MÁXIMO
3	n <sub>0</sub> = 0-400	n <sub>0</sub> = 0-1400	1,5Ah	35 Nm

NOTA: Las imágenes son de caracter ilustrativo, el producto real puede variar sin previo aviso.



**NIVEL DE USO** **3-2-1** HOBBISTA SEMIPROFESIONAL



**NUOVO**



**3/8"**  
BROQUERO



**1 Bateria**  
12V - 1,3 Ah

**LUZ LED**

**Torque MÁX 25Nm**  
221 lbf·pg



**2 VELOCIDADES MECANICAS**

**VELOCIDAD VARIABLE & Reversa**

**Taladro Rotomartillo Atornillador**

Boquero ajustable a una mano  
Cargador 120V/60Hz  
Posiciones de torque 18+1  
Peso 1,25 kg

CÓDIGO **DDI10/1/12 C1**

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO- RPM		BATERÍA	TORQUE MÁXIMO
	BAJA	ALTA		
<b>3</b>	$n_0 = 0 \sim 350$	$n_0 = 0 \sim 1300$	1.3Ah	25 Nm

**NOM**



**NUOVO**

con **INDICADOR DE CARGA**

**1/4"**  
HEXAGONAL



**BATERÍA INCORPORADA**  
3.6 V - 1.3 Ah

**Torque MÁX 5Nm**  
44 lbf·pg



**ABATIBLE A 180°**



CON **LINTERNA**

**Atornillador**

Cargador 120V/60Hz  
Posiciones de torque 24  
Peso 0,40 kg

CÓDIGO

**SD36L/1**

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO- RPM	BATERÍA	TORQUE MÁXIMO	ENCASTRE
				<b>1</b>

**NOM**





# SOLDADORAS INVERTER

## MEGA POTENCIA SUPER PORTATIL

Soldadora Inversor para Electrodo 130A

Amperímetro de perilla  
Peso 2,5 kg

CÓDIGO **I130/2/120**

CONECTORES

**3/8"**

SUELDA ELECTRODO

**Hi**  
ACERO-CARBÓN

**Hf**  
HIERRO FUNDIDO

**Ai**  
ACERO INOX

**Al**  
ALUMINIO

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO

5/64 3/32" 1/8"

Ciclo de trabajo basado en electrodo - 6013

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
<b>1</b>	<b>130A</b>	120V~60 Hz

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO	5/64	3/32"	1/8"
<b>120V</b>	70V	20~130A	4930 W	100%	60%	40%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS  
6010 / 6011 / 6013 / 7018



CARETA

**DIN**  
RANGO 9~11

VISOR **30X88mm**

OPERA CON CELDA FOTOELÉCTRICA  
OSCURECE EN **0.0001SEG**

Soldadora Inversor para Electrodo 130A con Careta para soldar

**I130/2/120 KM**

MINI INVERSOR

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
<b>1</b>	<b>130A</b>	120V~60 Hz

CARETA FOTOSENSIBLE

NIVEL	VISOR	SENSORES OSCURECIMIENTO
<b>4</b>	90x36 mm	1 0,0001 seg.



Soldadora Inversor para Electrodo 130A

Amperímetro de perilla  
Peso 2,5 kg

CÓDIGO **IA130/2/120 PLUS**

CONECTORES

**3/8"**

SUELDA ELECTRODO

**Hi**  
ACERO-CARBÓN

**Hf**  
HIERRO FUNDIDO

**Ai**  
ACERO INOX

**Al**  
ALUMINIO

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO

5/64 3/32" 1/8"

Ciclo de trabajo basado en electrodo - 6013

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
<b>1</b>	<b>130A</b>	120V~60 Hz

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO	5/64	3/32"	1/8"
<b>120V</b>	70V	20~130A	4930 W	100%	60%	40%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS  
6010 / 6011 / 6013 / 7018

Ciclo de trabajo basado en electrodo - 6013



ESMERILADORA

**4 1/2"**  
DISCO

**650 W**  
120V/60 Hz

Soldadora Inversor para Electrodo 130A con Esmeriladora

CÓDIGO **IA130/2/120 PLUS**

MINI INVERSOR

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
<b>1</b>	<b>130A</b>	120V~60 Hz

ESMERILADORA

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	DISCO	POTENCIA	VOLTAJE
<b>1</b>	n <sub>0</sub> =12000/min	4 1/2"	650W	120V /60 Hz



NOTA: Las imágenes son de caracter ilustrativo, el producto real puede variar sin previo aviso.



**DINÁMICO Arc FORCE+**

**HOT START**

**Anti Stick**

**NIVEL DE USO**

**3-2-1**

**HOBBISTA SEMIPROFESIONAL**

**VIDEO DE USO**  
escanéea con tu celular

YouTube synergy herramientas



**ELECTRO REVESTIDO**

Soldadora Inversor para **Electrodo 200A**

CÓDIGO **I200/1/160**

Amperímetro de perilla  
Peso 4,5 kg

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
<b>2</b>	<b>200A</b>	120V-220V~60 Hz

**BI VOLTAJE**  
DE SELECCIÓN INTELIGENTE

CONECTORES **3/8"**

SUELDA ELECTRODO

**Hi**  
ACERO-CARBÓN

**Hf**  
HIERRO FUNDIDO

**Ai**  
ACERO INOX

**Al**  
ALUMINIO

**BIVOLTAJE**

CICLO DE TRABAJO ELECTRODO

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO	5/64	3/32"	1/8"	5/32"
<b>120V</b>	<b>65V</b>	20~160A	5120W	100%	80%	60%	-
<b>220V</b>	<b>56V</b>	20~200A	5120W	100%	100%	100%	35%

CAPACIDAD EN ELECTRODOS  
6011 / 6013 / 7018

Ciclo de trabajo basado en electrodo - 6013



**MICROALAMBRE**

**MECANISMO HORIZONTAL**  
De abastecimiento por carrete



**CON SISTEMA DE TAPA SUPERIOR ABATIBLE**

Soldadora Inverter para **Microalambre FLUX**  
1kg **120 V, 120A**

CÓDIGO **IMF 120/1/120**

Antorcha MIG integrada  
Peso 11 kg

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE
<b>3</b>	<b>120A</b>	120V~60 Hz

CONECTORES **3/8"**

SUELDA MIG

**Hi**  
ACERO-CARBÓN

**Hf**  
HIERRO FUNDIDO

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO	0,8 mm	0,9 mm
<b>120V</b>	<b>43V</b>	20~120A	3200W	60%	45%

CICLO DE TRABAJO MIG




CAPACIDAD CARRETE KG  
**1**





Soldadora Inverter para Microalambre 5 kg 200A

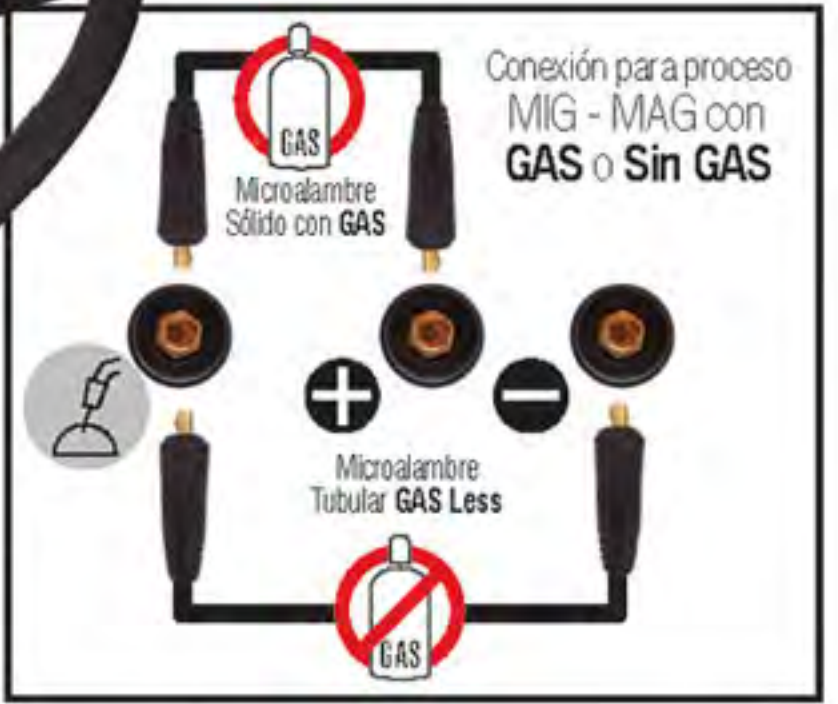

CÓDIGO **IM200/120** Suelda MIG - MAG / o sin gas  
Antorcha MIG integrada

NIVEL	AMPERAJE MAX	VOLTAJE	Peso	CONECTORES	SUELDA MIG		
3	200A	120V~60 Hz	16 kg	3/8"	Hi		
CICLO DE TRABAJO MIG							
VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO	0,6 mm	0,8 mm	0,9 mm	SUELDA MIG
120V	43V	50~200A	3724W	100%	80%	30%	Hf
							HIERRO FUNDIDO

# CARETAS CON

OPERA CON CELDA FOTOELÉCTRICA

OSCURECE EN 0.0001 SEG



Fotoceldas Sensor Fotosensible



Suspensor confort ajustable



Careta Fotosensible  
Protección UV / IR  
Peso 0.55

CÓDIGO  
**WM30**

NIVEL	VISOR	SENSORES	OSCURECIMIENTO
3	90x34 mm	2	0,0001 seg.
SOMBRAS DIN11		VISIBLE DIN3	MÁXIMO DIN11

Careta Fotosensible  
Protección UV / IR  
Peso 0.55

CÓDIGO  
**WM40/1**

NIVEL	VISOR	SENSORES	OSCURECIMIENTO
3	90x36 mm	1	0,0001 seg.
SOMBRAS DIN9 - DIN11		VISIBLE DIN3	MÁXIMO DIN11

NOTA: Las imágenes son de caracter ilustrativo, el producto real puede variar sin previo aviso.

NIVEL  
DE USO

3-2-1

HOBBISTA  
SEMIPROFESIONAL

## DISCOS ABRASIVOS DE CORTE

## IDEAL PARA EL HOBBISTA



Disco Plano con precisión al corte de alta velocidad, estructura compacta y densa, de alta velocidad eficiente en el desahogo de material, dando la precisión y el acabado de corte requeridos.

Disco para acabados limpios en materiales, con capacidad de corte en áreas pequeñas y estrechas, disco con malla que absorbe el vibrado al corte, resistencia, de espesor delgado de 1 mm que aporta corte fino.

Cuerpo de resina sintética reforzada, de liga resina-plastificante que aporta alta velocidad y corte de precisión, disco auto-afilable y auto-balancee en cada uso.



ACERO INOX



ACERO

Discos **Abrasivos**  
para Acero y  
Acero Inoxidable

Corte para acero y acero inoxidable  
Especificación WA 60 TBF  
Velocidad tangencial 80m/s  
Formato BF41

## MEDIDA

CÓDIGO	ESPESOR	DIÁMETRO	CENTRO	RPM
D115	1.2 mm	4 1/2"	7/8"	13300
D180	1.6 mm	7"	7/8"	8500
D350	3.2 mm	14"	1/8"	3900



# DISCOS FLAP ÓXIDO DE ZIRCONIO

## IDEAL PARA EL HOBBISTA

Las láminas superpuestas, hechas de tela abrasiva revestida de densidad estándar, permiten un **amolado agresivo** de los bordes, sin agrietamiento ni rotura del disco.

**Diseño ligero** que reduce la fatiga del usuario, dando **acabados profesionales** y reduciendo el tiempo de trabajo.

Discos muy duraderos y óptimos para el Hobbista con detalle profesional.

**5 LÁMINAS X PULGADA 65 LÁMINAS EN TOTAL**



ACERO INOX



ACERO



MADERA

Discos **Flap** de Desbaste y Pulido **Óxido de Zirconio**

CÓDIGO	MEDIDA	
	GRANO	DIÁMETRO
DFZ11540/29	40	4 1/2"
DFZ11560/29	60	4 1/2"
DFZ11580/29	80	4 1/2"
DFZ115100/29	100	4 1/2"

| Norma ANSI B71 EN12413 Tipo 29



NOTA: Las imágenes son de caracter ilustrativo, el producto real puede variar sin previo aviso.

# DISCOS DIAMANTADOS


**AZULEJOS**

**CRISTAL**

## Discos Diamantados Continuos

Corte seco o húmedo de azulejo cerámicas, cristales, porcelanatos, tejas y gres.

**MEDIDA**

CÓDIGO	DIÁMETRO	CENTRO	VELOCIDAD MAX.RPM	INCLUYE BUJE
<b>DDC115</b>	4 1/2"	7/8"	13200	20mm


**REFRACTARIO**

**CONCRETO**

## Discos Diamantados Segmentados

Corte baldosa, viguetas, mampostería, mosaicos, fibra de vidrio, ladrillos cerámicos, refractarios, carpintería, cemento, cerámica blanda, hormigón, granito, mármol y lajas.

**MEDIDA**

CÓDIGO	DIÁMETRO	CENTRO	VELOCIDAD MAX.RPM	INCLUYE BUJE
<b>DDS115</b>	4 1/2"	7/8"	13200	20mm


**LAJAS**

**MÁRMOL**

## Discos Diamantados Turbo

Corte granito, mármol, hormigón, mosaicos, lajas, piedras naturales, refractarios, porcelana y pizarra.

**MEDIDA**

CÓDIGO	DIÁMETRO	CENTRO	VELOCIDAD MAX.RPM	INCLUYE BUJE
<b>DDT115</b>	4 1/2"	7/8"	13200	20mm

**HERRAMIENTA ELÉCTRICA**



**9" CORTE CON HILO**

**250 W**  
120V/60Hz

Bordeadora Eléctrica

CÓDIGO

**T300/1/120**

Voltaje/ frecuencia 120V-60Hz  
Diámetro de corte 230mm  
Diámetro de nylon 1/16"  
Peso 3.6kg

**NOM**

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	HP	CORTE	POTENCIA
<b>3</b>	n0= 11000/min	1/3	9"	250W

**HERRAMIENTA A GASOLINA**



**2 MOTOR TIEMPOS**

**2HP**

**52 CC**

**17" CORTE CON HILO**

**10" CORTE CON DISCO**

Desbrozadora a Gasolina

CÓDIGO

**BC52**

Eje Recto Sólido  
Biela de doble apoyo cigüeñal  
Carrete doble hilo salida semi-automática  
Clutch que brinda mayor seguridad en la operación.  
Peso 18.7kg

NIVEL	HP	CC	CORTE	MOTOR TIEMPOS	POTENCIA
<b>3</b>	2	52	17"	2	1.5 kw

**2 MOTOR TIEMPOS**

**SISTEMA ANTI-VIBRACIÓN**



**CS45/1**

Largo de Barra

**18" • 457 mm**

**2.4HP**

**45 CC**

**CS52/1**

Largo de Barra

**20" • 508 mm**

**2.7HP**

**52 CC**

Motosierras Gasolina

Freno de Cadena  
Peso 8.5 kg

NIVEL	CODIGO	CALIBRE	PASO	ESPADA	HP	CC
<b>3</b>	<b>CS45/1</b>	<b>0.058"</b>	<b>0.325"</b>	<b>18"</b>	<b>2.4</b>	<b>45</b>
	<b>CS52/1</b>	<b>0.058"</b>	<b>0.325"</b>	<b>20"</b>	<b>2.7</b>	<b>52</b>

Motosierras incluyen:



Cadena



Guarda de Barra



Set de Herramientas

NOTA: Las imágenes son de carácter ilustrativo, el producto real puede variar sin previo aviso.



**NIVEL DE USO** **3-2-1** **HOBBISTA SEMIPROFESIONAL**



Generador a Gasolina  
**CÓDIGO G1000/60**  
 Alarma Bajo Nivel de aceite  
 Peso: 46kg

NIVEL	VOLTAJE	POTENCIA		TRABAJO CONTINUO
		MÁXIMA	CONTINUA	
8	120V-60Hz	1,0 Kw	0,85 Kw	5 hrs

VELOCIDAD EN VACIO	ARRANQUE	HP	CC	CAPACIDAD MOTOR
$n_0 = 3600$ rpm	Manual	2,4	94	5 lt

\*El tiempo de trabajo varia según el consumo de W

**1000 W**  
120V-60 Hz

**94 CC**  
**2.4 HP**

**CAPACIDAD 5 Lt**

**5 Hrs TRABAJO CONTINUO**

**4 MOTOR TIEMPOS**

**ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE**





Generador a Gasolina  
CÓDIGO  
**G3200/BV**

Alarma Bajo Nivel de aceite  
Peso: 45kg

NIVEL	VOLTAJE	POTENCIA		TRABAJO CONTINUO
		MÁXIMA	CONTINUA	
8	120V-220V Hz	3,2 Kw	3,1 Kw	6 hrs

VELOCIDAD EN VACIO	ARRANQUE	HP	CC	CAPACIDAD MOTOR
$n_0 = 3600$ rpm	Manual	7	212	12 lt

\*El tiempo de trabajo varia según el consumo de W

**3200 W**  
120V-220V  
60 Hz

**212 CC**  
**7HP**

CAPACIDAD  
**12 Lt**

**6 Hrs**  
TRABAJO CONTINUO

**4 MOTOR TIEMPOS**

ALARMA  
BAJO NIVEL DE ACEITE

**TABLERO G3200/BV**



- Botón de encendido
- Selector 120V/220V
- Voltímetro de Aguja
- 2 salidas 110V
- Interrupción Térmico activar circuito de tablero
- Reestablecedor de corto
- Postes para caimanes con salida de 12V
- Poste de conexión a tierra física



NOTA: Las imágenes son de caracter ilustrativo, el producto real puede variar sin previo aviso.



HERRAMIENTA  
A GASOLINA



ALARMA  
BAJO NIVEL  
DE ACEITE

4 MOTOR  
TIEMPOS

212 CC



Altura  
Máxima  
28m



Succión  
Máxima  
7m



CAPACIDAD  
3,6 Lt

### Motobombas a Gasolina

Sistema de  
arranque manual

MÁXIMA

NIVEL  
3

CÓDIGO	CAUDAL	ALTURA	SUCCIÓN	DIÁM.	HP	CC	CAP.	PESO
<b>GWP3</b>	58m <sup>3</sup> /h	28 m	7 m	3"	7	212	3.6 L	28,5kg
<b>GWP2</b>	27m <sup>3</sup> /h	28 m	7 m	2"	7	212	3.6 L	25kg

NIVEL  
DE USO

3-2-1

HOBBISTA  
SEMIPROFESIONAL



20 L  
de capacidad



40 L  
de capacidad

### Compresor Transmisión Directa

Motor de Aluminio  
Fácil Transporte con ruedas y  
mando de agarre

NIVEL	CODIGO	CAUDAL	PRESIÓN MÁX	HP	CAPACIDAD
<b>3</b>	<b>C10/16</b>	169L/min	115 PSI	2	20 Lt.
	<b>C40/1/16</b>	200L/min	115 PSI	2	40 Lt.

PRESIÓN MÁX  
115 PSI  
TRABAJO





# SYNERGY

## SOCIOS EN TU LUCHA

CENTROS DE SERVICIO Y GARANTÍAS  
**(33) 3610 • 2219**



**+55**  
CENTROS DE  
SERVICIO  
AUTORIZADOS



SYNERGY HERRAMIENTAS

[www.synergyherramientas.com](http://www.synergyherramientas.com)

Prol. Pino Suárez 1039, El Vigía  
Parque Industrial los Laureles  
Zapopan, Jalisco, México.



neo

12 11



10 09



Gladiator

08 07



06 05 04



ENERGY

03 02 01



FOREST & GARDEN

10 09



08 07



06 05 04



SYNERGY

06 05 04

