



# FOREST & GARDEN

## DISFRUTA LO QUE HACES, HAZLO PROFESIONAL

Equipos y herramientas profesionales para un pequeño jardín o un extenso campo, los equipos Forrest&Garden están elaborados para hacer el trabajo profesional y para que puedas mantener esa área verde en excelente forma.

NIVEL DE EFICIENCIA EN USO



10 09 08



INDUSTRIAL  
ESPECIALISTA

07 06



SEMI INDUSTRIAL  
ESPECIALISTA

05 04



PROFESIONAL  
DE OFICIO



CATÁLOGO  
EN LÍNEA



ESCANÉAME

[www.synergyherramientas.com](http://www.synergyherramientas.com)

# EQUIPO ELÉCTRICO & HIDROLAVADORAS

**NIVEL DE USO** 10-9-8

**INDUSTRIAL ESPECIALISTA**

7-6

**SEMI INDUSTRIAL ESPECIALISTA**

5-4

**PROFESIONAL DE OFICIO**



## Triturador Eléctrico

CÓDIGO

**TRE 744/120**

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	DIÁMETRO MÁX	CAPACIDAD DE TRABAJO
7	$n_0=4500/\text{min}$	4 cm / 1,6 Pulg	125 kg/h

**1800 W**  
120V /60 Hz

**1 5/8"**

DIÁMETRO MAX ADMITIDO

Contenedor de viruta  
**40KG**  
CAPACIDAD



EMBUTIDOR



FÁCIL APERTURA



PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA

**VIDEO DE USO**

escanée con tu celular



YouTube | synergy herramientas



**370 W**  
120V /60 Hz

**1/2HP**



Turbina de Bronce

**1"**

DIÁMETRO CARGA /DESCARGA

## Bomba Periférica de 1/2 HP

CÓDIGO

**BP 212/1/16**

Eleva la presión de salida del agua. Turbina de Bronce  
Uso agrícola y general  
Peso 4,9 kg

TEMPERATURA

NIVEL	VELOCIDAD EN VACÍO	CAUDAL MÁX	MÁXIMA	AMBIENTE MÁX
4	$n_0=3450/\text{min}$	33 L/min-1.16 CFM	80° C	40° C






HERRAMIENTA A GASOLINA



CAJA DE VÁLVULAS METÁLICA

MODELOS H10250G H 12000/26

INCLUYEN TIPO DE BOQUILLAS

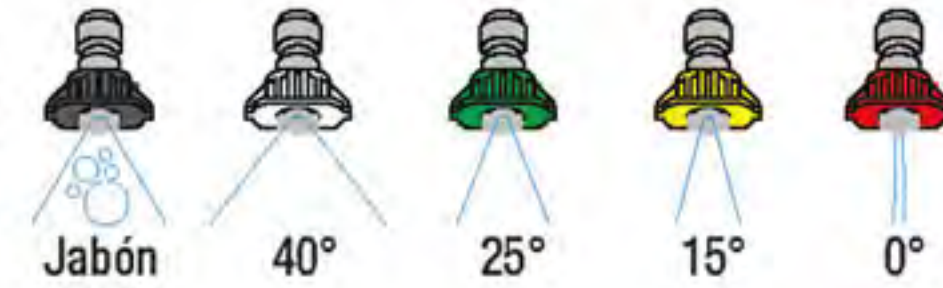

## Hidrolavadora a Gasolina

CÓDIGO

**H 10250G**

Ruedas altas para fácil transporte  
Bomba axial  
Pistones de acero  
Mangueras de alta presión  
Incluye: Manguera de Alta Presión 8 Mts, Lanza Industrial de Acero y 5 Boquillas  
Caja de valvulas metálica  
Peso 39kg

ACCESORIOS	H 10250G
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
H10250 MANG	Manguera
H10250 LAN	Lanza y Pistola

NIVEL	CAUDAL	TEMP	BAR	PSI	ALIMENTACIÓN
<b>10</b>	10.2 L/min	60°C	210	3045	13.3 L/min



Dispensador Jabón

**4 MOTOR TIEMPOS**



MOTOR OHV

**208 CC**



**3045 PSI**  
210 bar

**6.5 HP**

## Hidrolavadora Eléctrica

CÓDIGO

**H 12000/26**

Bomba industrial con cigueñal y pistones  
Manguera con malla de acero de 10 m y lanza profesional  
Incluye: Manguera de Alta Presión, Manguera de entrada, lanza profesional, 5 boquillas, tanque para detergente.  
Caja de válvula metálica  
Peso 50 kg




HERRAMIENTA ELÉCTRICA



**1450 PSI**  
100 bar



Dispensador Jabón

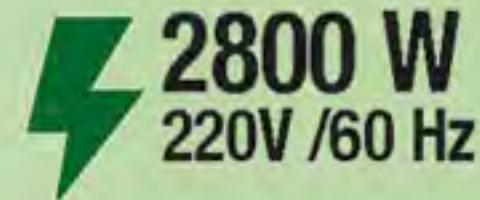

**2800 W**  
220V /60 Hz

PISTONES CERÁMICOS + EFICIENCIA



NIVEL	CAUDAL	TEMP	BAR	PSI	ALIMENTACIÓN	POTENCIA
<b>12</b>	14 L/m	40 °c	100	1450	8.25L/min	2800 W

ACCESORIOS	H 12000
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
H12000 MANG	Manguera
H12000 LAN	Lanza y Pistola



NOTA: Las imágenes son de caracter ilustrativo, el producto real puede variar sin previo aviso.

# HIDROLAVADORAS

NIVEL DE USO

10-9-8



INDUSTRIAL ESPECIALISTA

7-6



SEMI INDUSTRIAL ESPECIALISTA

5-4



PROFESIONAL DE OFICIO



HIDROLAVADORAS CON CAJA DE VÁLVULAS METÁLICA



**1600 W**  
120V /60 Hz

**1160 PSI**  
80 bar



Dispensador Jabón

## Hidrolavadora Eléctrica

CÓDIGO

**H 11000/16**

Bomba industrial con cigueñal y pistones  
Manguera con malla de acero de 10 m y lanza profesional, apto para trabajo continuo  
Incluye: Manguera de Alta Presión, Manguera de entrada, lanza profesional, boquilla, conector y tanque para detergente.  
Caja de válvulas metálica  
Peso 23 kg

ACCESORIOS	H 11000
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
H11000 MANG	Manguera
H11000 LAN	Lanza y Pistola

NIVEL	CAUDAL	TEMP	BAR	PSI	ALIMENTACIÓN	POTENCIA
<b>10</b>	6.7 L/min	40°C	80	1160	10 L/min	1600 W

## Hidrolavadora Eléctrica

CÓDIGO

**H 9150RM AA**

Bomba Axial con Pistones de Acero Inoxidable  
Fusible Térmico incorporado  
Motor Inducción de larga duración  
Incluye: Manija de transporte con Porta Lanza, Manguera 5m, Lanza Metálica, Lanza Turbo Metálica  
Caja de válvulas metálica  
Peso 18,9 kg



Dispensador Jabón



**2175 PSI**  
150 bar

**2000 W**  
120V /60 Hz



MOTOR A INDUCCIÓN



NIVEL	CAUDAL	TEMP	BAR	PSI	ALIMENTACIÓN	POTENCIA
<b>9</b>	10 L/min	60°C	150	2175	8.25L/min	2000 W

ACCESORIOS	H 9150RM
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
H9150RM MANG	Manguera
H9150RM LAN	Lanza y Pistola



## Hidrolavadora Eléctrica

CÓDIGO

**H 8150 M**

Motor Universal (carbones) de alto desempeño  
Fusible Térmico incorporado  
Manija de Transporte  
Incluye: Manija de transporte con porta lanza y Manguera alta presión 5m  
Caja de válvulas metálica  
Peso 14kg

**2175 PSI**  
150 bar

**1800 W**  
120V /60 Hz



Dispensador Jabón



con **cople americano**

NIVEL	CAUDAL	TEMP	BAR	PSI	ALIMENTACIÓN	POTENCIA
<b>8</b>	6.7 L/min	60 °c	150	2175	10L/min	1800 W

ACCESORIOS H 8150MR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
H8150MR MANG	Manguera
H8150MR LAN	Lanza y Pistola

## Hidrolavadora Eléctrica

CÓDIGO

**H 7140RM**

Motor Universal (carbones) de alto desempeño  
Fusible Térmico incorporado  
Manija de Transporte  
Incluye: Manija de transporte con porta lanza y Manguera alta presión 5m  
Caja de válvulas metálica  
Peso 9kg

**2030 PSI**  
140 bar

**1800 W**  
120V /60 Hz



Dispensador Jabón

NIVEL	CAUDAL	TEMP	BAR	PSI	ALIMENTACIÓN	POTENCIA
<b>7</b>	6.7 L/min	60 °c	140	2030	10L/min	1800 W

ACCESORIOS H 7140RM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
H7140RM MANG	Manguera
H71490RM LAN	Lanza y Pistola



NOTA: Las imágenes son de caracter ilustrativo, el producto real puede variar sin previo aviso.

# JARDINERÍA Y RECARGABLES



 **HERRAMIENTA ELÉCTRICA**

 **1450 PSI**  
100 bar  **1400 W**  
120V /60 Hz

ACCESORIOS	H 7140RM
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
H4100M MANG	Manguera
H4100M LAN	Lanza y Pistola

Motor Universal (carbones) de alto desempeño  
Fusible Térmico incorporado  
Manija de Transporte  
Incluye: Manija de transporte con porta lanza y Manguera alta presión 5m  
Caja de válvulas metálica  
Peso 9kg

Hidrolavadora **Eléctrica**

CÓDIGO **H 4100M**

NIVEL	CAUDAL	TEMP	BAR	PSI	ALIMENTACIÓN	POTENCIA
<b>4</b>	5.5 L/min	60 °c	100	1450	8.3L/min	1400 W

 **HERRAMIENTA RECARGABLE**



**DESINFECTA TUS AREAS**

RENDIMIENTO BATERIA 100%  
**17 CARGAS**  
DE 15 LITROS C/U



**1 BATERÍA**  
18V - 2 A

 **Recarga en 60min**

**4 INCLUYE BOQUILLAS**



**ASPERSOR**  
2,1 ± 0,6 bar



**ABANICO PLANO**  
2,1 ± 0,6 bar



**CÓNICA**  
3,6 ± 0,9 bar



**DOBLE**  
1,8 ± 0,6 bar



escanée con tu celular  
YouTube synergy herramientas

Pulverizador **Recargable 15L**

Trabajo Continuo: 221 min.  
Carga Rápida: 60 min.  
Peso 3 kg

CÓDIGO	NIVEL	CORRIENTE NOMINAL	BATERÍA	CAPACIDAD
<b>PFR 815/18 C1</b>	<b>8</b>	0,8 A	2,0A	15 L

**USO**

AGRÍCOLA 

DESINFECTA 

FUMIGA 





HERRAMIENTA ELÉCTRICA

**1800 W**  
120V /60 Hz



**Electrosierra** | Peso 5,22 kg

CÓDIGO **EL616/2/120**

Largo de Barra

**16" • 405 mm**

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	POTENCIA	VOLTAJE
<b>6</b>	$n_0 = 13,5\text{m/s}$	<b>1800 W</b>	<b>120V</b>



**1 Bateria**  
42V - 20 A



**Electrosierra Recargable 42V** | Peso 4kg

CÓDIGO **E1042 C1**

Largo de Barra

**14" • 355 mm**

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	VEL. CADENA	BATERÍA	LONGITUD DE CORTE
<b>5</b>	$n_0 = 6600/\text{min}$	12,5m/s	<b>20Ah</b>	<b>120V</b>



**1 Bateria**  
18V - 2A



**Desbrozadora Recargable 18V** | Peso 2,22 kg

CÓDIGO **B 820**

**10" CORTE**  
CON HILO

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	CORTE	DIAMETRO NYLON
<b>5</b>	$n_0 = 8500/\text{min}$	<b>10"</b>	<b>1,4mm - 14/10"</b>



**1 Bateria**  
42V - 20 A



**Desbrozadora Recargable 42V** | Peso 3,06 kg

CÓDIGO **B 1042 C1**

**12" CORTE**  
CON HILO

NIVEL	VELOCIDAD EN VACIO	CORTE	DIAMETRO NYLON
<b>5</b>	$n_0 = 9500/\text{min}$	<b>12"</b>	<b>1,65mm - 1/16"</b>

NOTA: Las imágenes son de caracter ilustrativo, el producto real puede variar sin previo aviso.

EQUIPO ALTO RENDIMIENTO A DIESEL



+ Caudal

Motobomba de Presión a Diesel

CÓDIGO

MDT 803/10

425 CC 10HP

CAPACIDAD 1,6 Lt

3" DIÁMETRO CARGA / DESCARGA

Sistemas de arranque manual  
Peso 64,5kg

NIVEL	CAUDAL	ALTURA MÁX	SUCCIÓN MÁX
8	35m3/hora	60 mts	7 mts



EQUIPOS A GASOLINA



MOTOBOMBAS Y GENERADORES



+ Presión Altura

Motobomba a Gasolina de Presión

CÓDIGO

MG 802/9

270 CC 9HP

CAPACIDAD 6 Lt

2" DIÁMETRO CARGA / DESCARGA

Sistemas de arranque manual  
Peso 29kg

NIVEL	CAUDAL	ALTURA MÁX	SUCCIÓN MÁX
8	18m3/hora	80 mts	7 mts



+ Presión Altura

Motobomba a Gasolina de Presión

CÓDIGO

MG 802/7

212 CC 7HP

CAPACIDAD 3.6 Lt

2" DIÁMETRO CARGA / DESCARGA

Sistemas de arranque manual  
Peso 29kg



SISTEMA DE DOBLE TURBINA

NIVEL	CAUDAL	ALTURA MÁX	SUCCIÓN MÁX
8	18m3/hora	80 mts	7 mts





## Generador Arranque Eléctrico

Bivoltaje  
Incluye batería  
Peso 65Kg

CÓDIGO

**GG10500E/120**

POTENCIA

NIVEL	SALIDA CORRIENTE CONTINUA	MÁXIMA	CONTINUA	TRABAJO CONTINUO
10	12V- 8A	5000 W	4700 W	9 hrs

**11HP**

**390 CC**

**5000 W**  
120V-220V  
60 Hz

VELOCIDAD EN VACIO	ARRANQUE	HP	CC	CAPACIDAD MOTOR
$n_0 = 3600/\text{min}$	Eléctrico	11	390	25 lt

\*El tiempo de trabajo varia según el consumo de W



Reestablecedor de corto



CONFIGURACIÓN DE CONEXIÓN

120V

5000 W  
120V-60 Hz

2 salidas

Postes para caimanes con salida de 12V-8A

Interruptor Térmico activar circuito de tablero



incluye CLAVIJA PARA 220V

## Generador Trifásico Arranque Eléctrico

Trivoltaje  
Incluye batería  
Peso 93Kg

CÓDIGO

**GG10750E T**

POTENCIA

NIVEL	SALIDA CORRIENTE CONTINUA	MÁXIMA	CONTINUA	TRABAJO CONTINUO
10	12V- 8A	7500 W	6800 W	9 hrs

**15HP**

**420 CC**

**7500 W**  
120V-60 Hz  
220 T



VELOCIDAD EN VACIO	ARRANQUE	HP	CC	CAPACIDAD MOTOR
$N_0 = 3600/\text{min}$	Eléctrico	15	420	25 lt

\*El tiempo de trabajo varia según el consumo de W



TABLERO GG 10750E/120

Interruptor térmico para archivar circuito

Voltímetro de Aguja



Salida 220 V

Poste para caimanes con salida de 12V-8.3A

3 salidas 110V

Reestablecedor de corto por salida

poste conexión a tierra física

NOTA: Las imágenes son de caracter ilustrativo, el producto real puede variar sin previo aviso.

# GENERADORES

NIVEL DE USO **10-9-8** INDUSTRIAL ESPECIALISTA **7-6** SEMI INDUSTRIAL ESPECIALISTA **5-4** PROFESIONAL DE OFICIO

GENERADORES



Manija Retráctil

Reestablecedor de corto

Voltímetro de Aguja

Postes para caimanes con salida de 12V-8A

TABLERO SG 10860E



Interruptor térmico para activar circuito de tablero

Perilla reguladora de amperaje

Terminales para pinza tierra y porta electrodo

Poste de conexión a tierra física

## Motosoldadora y Generador

CÓDIGO

SG10860E/1/60

**6600 W**  
120V-60 Hz

**15 HP**

**420 CC**

Peso 92Kg

NIVEL	SALIDA CORRIENTE CONTINUA	POTENCIA		TRABAJO CONTINUO
		MÁXIMA	CONTINUA	
10	12V- 8A	6600 W	6000W	8 hrs

VELOCIDAD EN VACIO	ARRANQUE	HP	CC	CAPACIDAD	MOTOR
$n_0 = 3000/\text{min}$	Eléctrico	15	420	25 lt	4 T

\*El tiempo de trabajo varia según el consumo de W



ELECTRODO

VOLTAJE	VOLTAJE EN VACIO	RANGO DE AMPERAJE	CONSUMO	CICLO DE TRABAJO ELECTRO			
				5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
120V	56 V	50~250A	8600W	100%	100%	60%	-

CAPACIDAD EN ELECTRODOS 6011 / 6013

CICLO DE TRABAJO ELECTRO basada en electrodo - 6013

No incluye porta electrodo ni pinza tierra

CONFIGURACIÓN DE CONEXIÓN



PÁGINA 118



# SYNERGY

## SOCIOS EN TU LUCHA

CENTROS DE SERVICIO Y GARANTÍAS  
**(33) 3610 • 2219**



**+55**  
CENTROS DE  
SERVICIO  
AUTORIZADOS



SYNERGY HERRAMIENTAS

[www.synergyherramientas.com](http://www.synergyherramientas.com)

Prol. Pino Suárez 1039, El Vigía  
Parque Industrial los Laureles  
Zapopan, Jalisco, México.



neo

12 11



10 09



Gladiator

08 07



06 05 04



ENERGY

03 02 01



FOREST & GARDEN

10 09



08 07



06 05 04



SYNERGY

06 05 04

